

FICHE D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM

308M09



COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



MOTEUR / ENGINE FA

Constructeur	Manufacturer	MAXTER S.R.L.
Marque	Make	MAXTER
Modèle	Model	MX-V
Type d'admission	Inlet type	ROTARY VALVE
Durée de l'homologation	Validity of the homologation	9 ans / 9 years
Nombre de pages	Number of pages	6

Cette fiche d'homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du moteur au moment de l'homologation CIK. Le constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le règlement CIK en vigueur.
La hauteur du moteur sur les photos doit être de 7cm minimum.

*This homologation sheet reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the engine at the moment of the CIK homologation. The manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK regulations in force.
The height of complete engines on all pictures must be min. 7cm.*



PHOTO DU MOTEUR COTE PIGNON
DRIVE SIDE ENGINE PICTURE

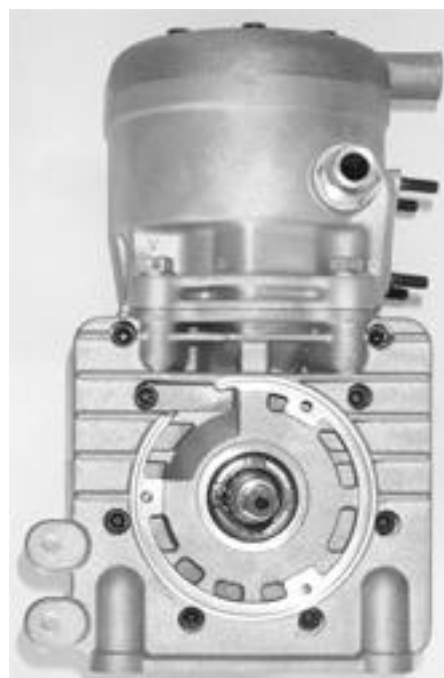


PHOTO DU MOTEUR COTE OPPOSE
OPPOSED SIDE ENGINE PICTURE

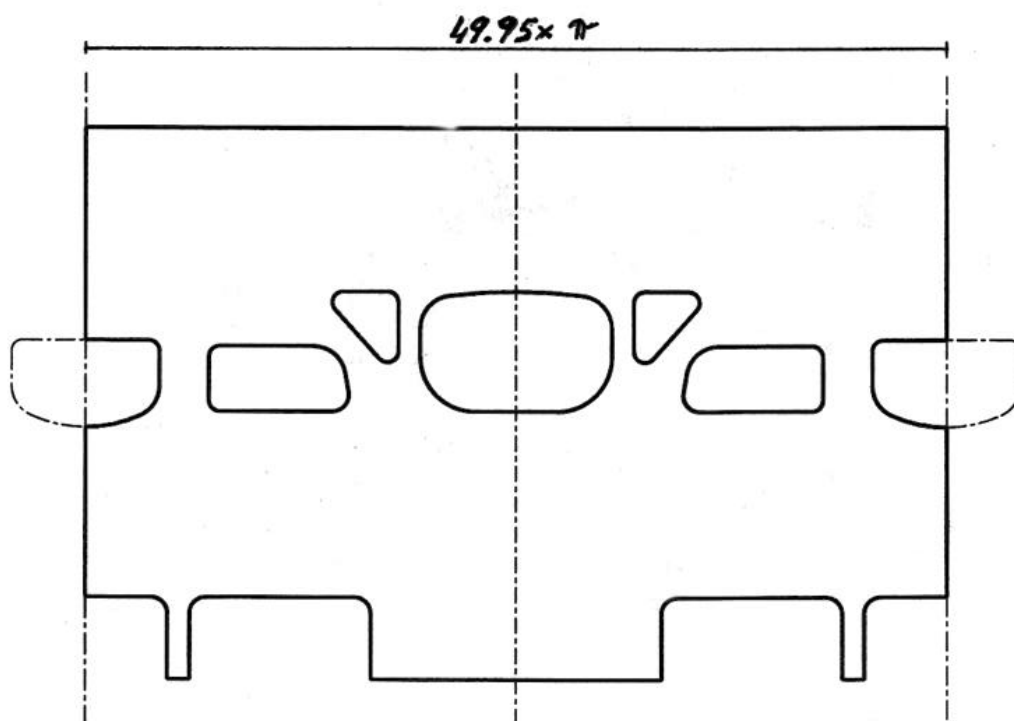
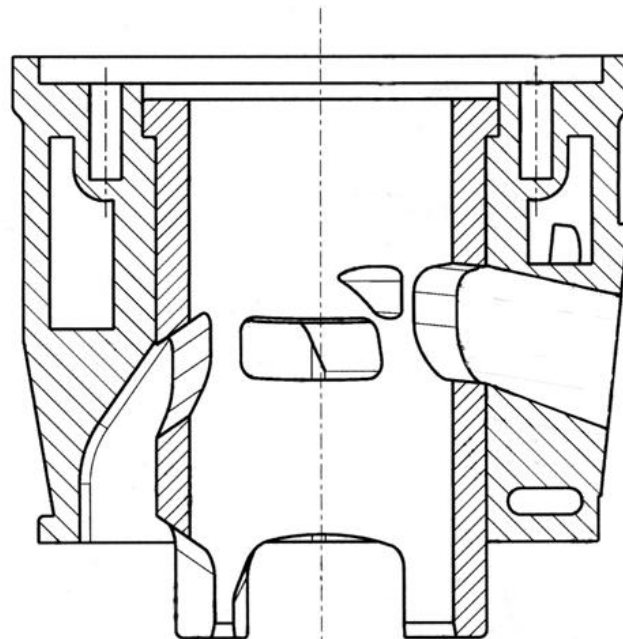
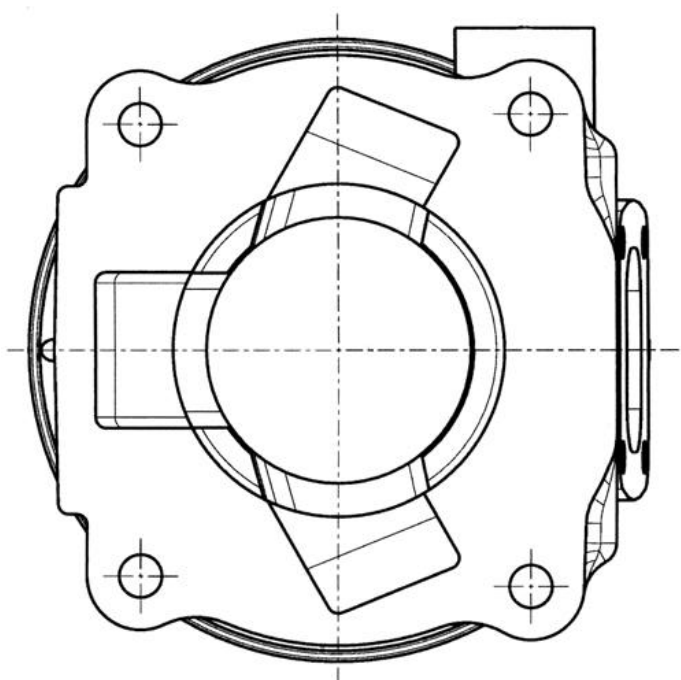
Signature et tampon de l'ASN <i>Signature and stamp of the ASN</i>	Signature et tampon de la CIK <i>Signature and stamp of the CIK</i>

INFORMATIONS TECHNIQUES			TECHNICAL INFORMATION		
A	CARACTERISTIQUES		A	CHARACTERISTICS	
					Tolérances
Volume du cylindre	<i>Cylinder volume</i>	99.25 CM3			≤ 100 cc
Alésage d 'origine	<i>Original Bore</i>	49.95 MM			
Alésage théor. max.	<i>Theoretical max. bore</i>	50,13 MM			
Course	<i>Stroke</i>	50,65 MM			
Système de refroidissement	<i>Cooling system</i>	WATER COOLED			
Nombre de systèmes de carburation	<i>Number of carburation systems</i>	<u>1</u>			
Longueur (entre-axe) de la bielle	<i>Length between the axes of the connecting rod</i>	100 MM			±0.1mm
Modifications autorisées selon Règlement Technique. Seules les dimensions et cotes qui ne peuvent pas être modifiées doivent obligatoirement figurer sur la fiche d'homologation. <i>Modification allowed according to Technical Regulation.</i> <i>Only the dimensions and readings which may not be changed must obligatorily be mentioned on the homologation form.</i>					

C	MATERIAU	C	MATERIAL
Cylindre	<i>Cylinder</i>		AL-SI 9
Culasse	<i>Cylinderhead</i>		AL-SI 9
Carter	<i>Sump</i>		AL-SI 9
Bielle	<i>Connecting rod</i>		16 N CR M 5

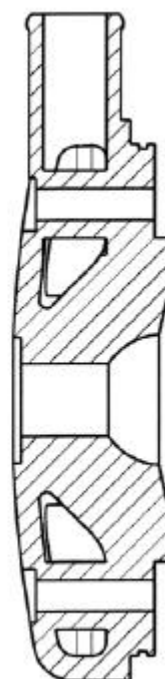
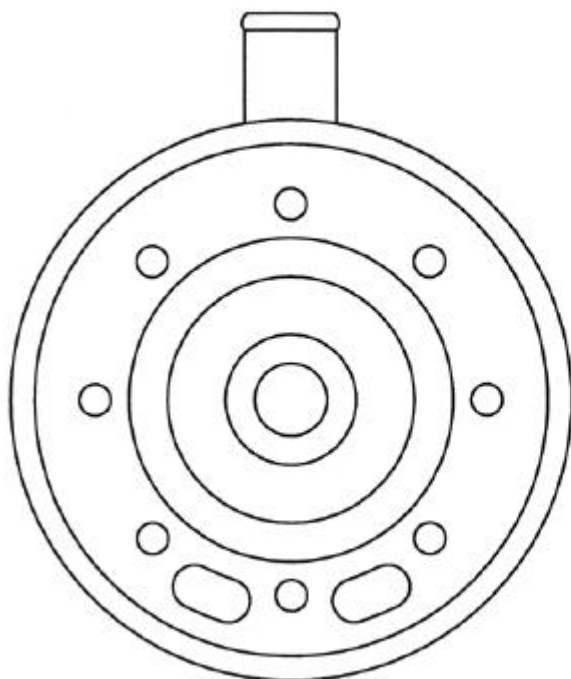
DESSIN DU DEVELOPPEMENT DU CYLINDRE

DRAWING OF THE CYLINDER DEVELOPMENT

DESSIN DU PIED DU
CYLINDREDRAWING OF THE
CYLINDER BASEVUE EN SECTION DU
CYLINDRECYLINDER SECTION
VIEW

DESSIN DE LA CULASSE ET DE LA CHAMBRE
DE COMBUSTION

*DRAWING OF THE CYLINDER HEAD AND THE
COMBUSTION CHAMBER*



DESSIN DU
VILEBREQUIN

*DRAWING OF THE
CRANKSHAFT*

DESSIN INTERIEUR
DU CARTER

*DRAWING OF THE
INTERIOR SUMP*

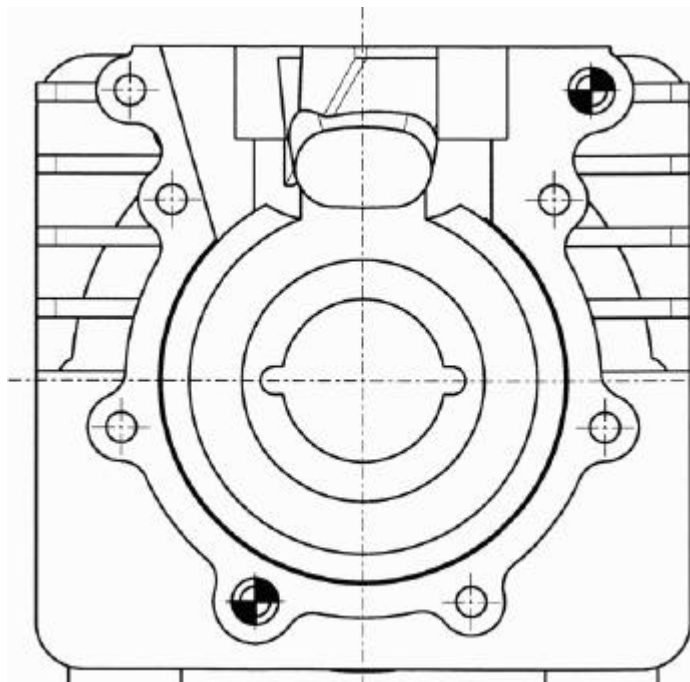
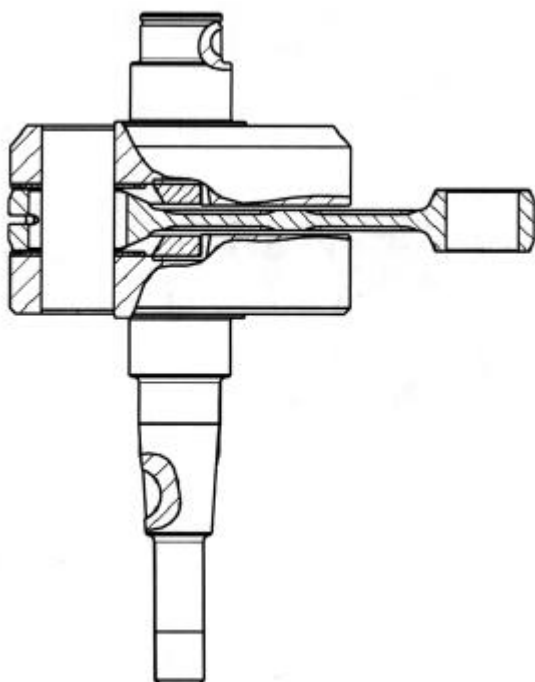


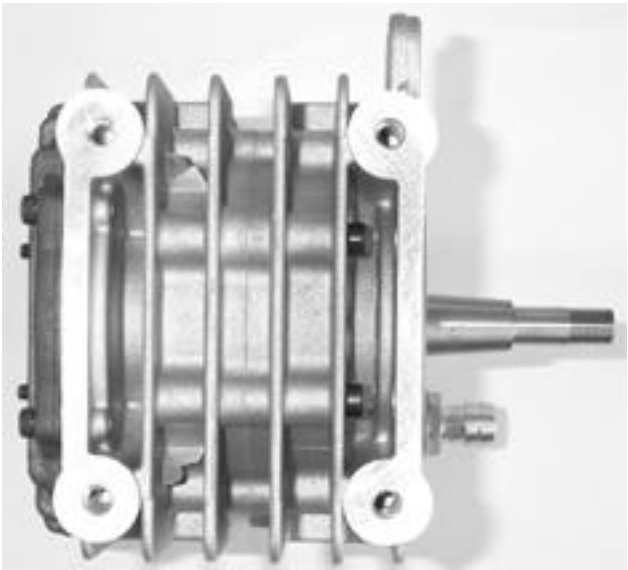
PHOTO DE L'ARRIERE DU MOTEUR	<i>PHOTO OF THE BACK OF THE ENGINE</i>	PHOTO DE L'AVANT DU MOTEUR	<i>PHOTO OF THE ENGINE FRONT</i>
			
PHOTO DU MOTEUR PARTIE SUPERIEURE	<i>PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM ABOVE</i>	PHOTO DU MOTEUR PARTIE INFERIEURE	<i>PHOTO OF THE ENGINE TAKEN FROM BELOW</i>
			

PHOTO DU PIED DU CYLINDRE	PHOTO OF THE BASE OF THE CYLINDER	PHOTO DU CARTER (FACE DE JOINT)	PHOTO OF THE SUMP (GASKET FACE)
	